

Poignée en L, rotation sur 90°.

- Pour montage à D et à G.
- Etanchéité à l'eau et à la poussière selon IP65.
- Le rotor monté sur ressort verrouille la poignée en position fermé.
- Composé de deux éléments qui se combinent.
- Livraison assemblée sur demande.
- La poignée pré-assemblée peut être montée dans la découpe.

Matière:

- a)
- **Poignée:** PA, noir avec zamak surmoulé
 - **Rotor:** zamak, chromé
- b)
- **Came:** acier, zingué

a) Poignée en L, complète avec rotor **Référence**

et écrou de mise à la terre 1 face	
Carré 6	81-7-8081
Carré 7	81-7-8082*
Carré 8	81-7-8083
Double barre 3mm	81-7-8084
Double barre 5mm	81-7-8085
Triangle 7	81-7-8086*
Triangle 8	81-7-8087
Fente largeur 2mm x profondeur 4mm	81-7-8088
Fente USA	81-7-8191


* Sur demande

b) Came 1 et 3 points voir page 1-100 ou 1-262

En option:

c) Assemblage de la came en ligne avec la poignée	91-1-5001
Assemblage porte D , représenté	91-1-5007
Assemblage porte G	91-1-5008

Clés de rotors voir page 6-100.

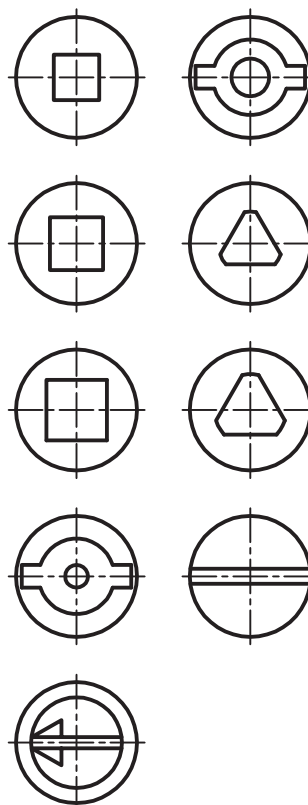

24.10.06

© copyright by DIRAK / Germany

