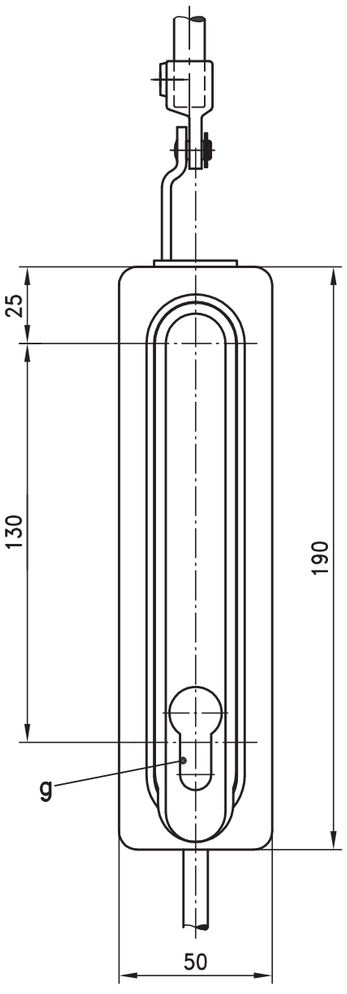

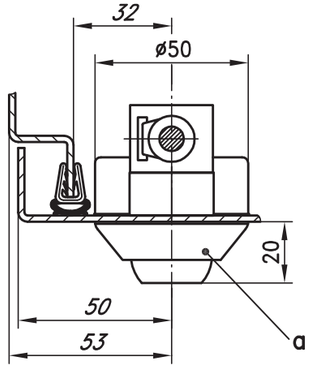

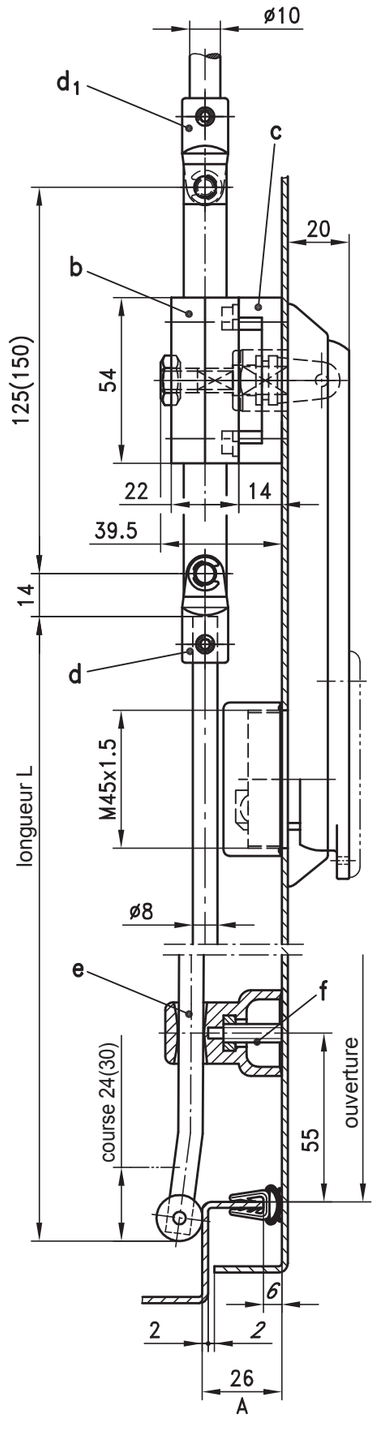

Poignée escamotable "130"

pour montage avec boîtier crémone série 208

support c)

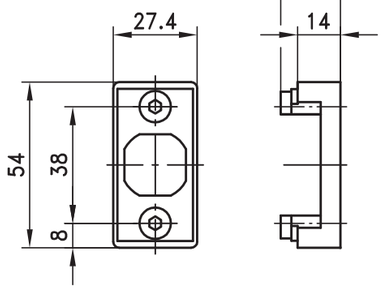

découpe

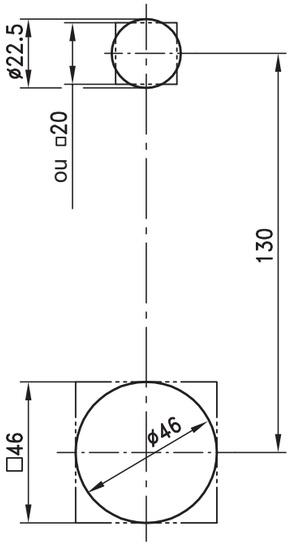

a) Poignée escamotable, PA (noir) pour demi-cylindre de 40mm			**82-7-1023**
a1) comme a), mais avec cache plombable			**82-7-1024**
a2) comme a_1), pour demi-cylindre de 45mm			**82-7-1030**
a3) comme a_2), mais avec poignée en zamak (noir) Base, PA noir			**82-7-1034**
Base avec capot □46, références sur demande			
Les versions a) à a3) avec came sur demande			
b) Boîtier crémone, D/G	course 24mm		**83-7-1001**
b1) comme b), mais avec	course 30mm		**83-7-1008**
c) Support de boîtier			**82-7-9501**
d) Adaptateur	pour tringle ronde Ø8		**84-7-9601**
d1)	pour tringle ronde Ø10		**84-7-9604**
En option:			
e) Tringles rondes: voir pages 1-170, 1-180 ou 2-340			
f) Guide tringle (voir également pages 1-190/191)	pour pli **A26**		**84-7-9002**
g) Demi-cylindre selon DIN 18252: voir page 2-140.			

Poignée escamotable pour armoires en tôle et matière plastique. La poignée s'ouvre sur 30° et a une rotation de 90°.

- Pour montage à D et à G.
- Entièrement isolée.
- Verrouillage avec un demi-cylindre profil avec rotation du panneton sur 45° ou 90°.
- Etanchéité à l'eau et à la poussière selon IP65 EN 60529.
- Le montage du boîtier crémone série 208 est rendu possible grâce au support c).

Matière:

a), a_1), a_2) et a_3)
- voir tableau

b) et b_1)
- **Boîtier:** zamak, acier zingué

c)
- **Support:** zamak

d) et d_1)
- **Adaptateur:** zamak

e)
- **Tringles rondes:** acier, zingué

f)
- **Guide tringle:** PA, noir

26.02.10

DIRAK RoHS/WEEE compliant

© copyright by DIRAK / Germany