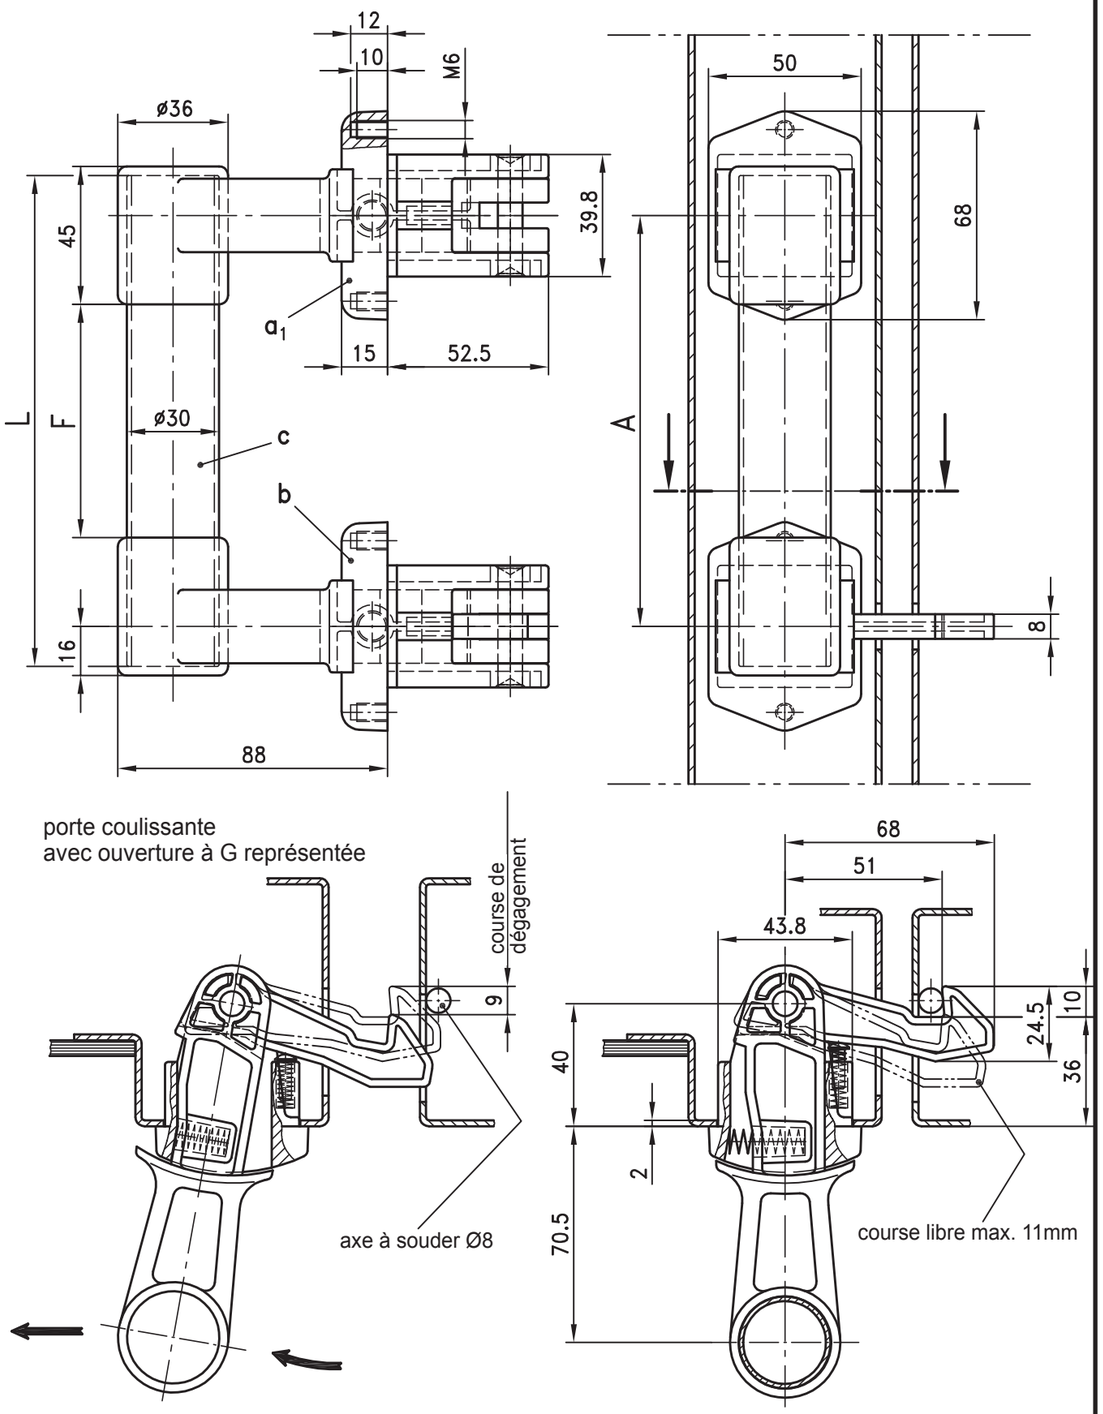

Poignée pour portes coulissantes

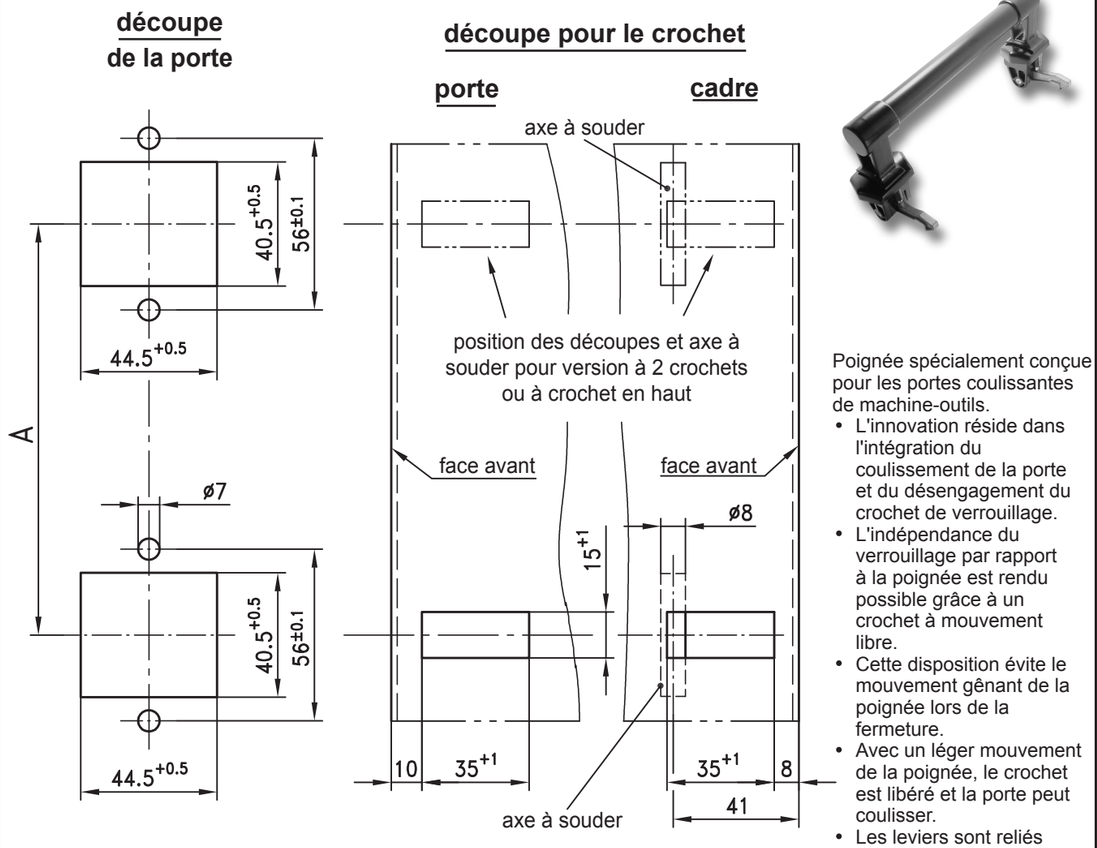

Poignée spécialement conçue pour les portes coulissantes de machine-outils.

- L'innovation réside dans l'intégration du coulissement de la porte et du désengagement du crochet de verrouillage.
- L'indépendance du verrouillage par rapport à la poignée est rendu possible grâce à un crochet à mouvement libre.
- Cette disposition évite le mouvement gênant de la poignée lors de la fermeture.
- Avec un léger mouvement de la poignée, le crochet est libéré et la porte peut coulisser.
- Les leviers sont reliés par n'importe quel tube de Ø30mm pour former un ensemble complet.
- Les leviers supérieurs et inférieurs peuvent être équipés ou non équipés de crochet.

Version			Sens d'ouverture	
en référence avec le montage représenté			G	D
a) Verrouillage haut	avec	crochet (non représenté)	87-7-2001	87-7-2003
a_1) Verrouillage haut	sans	crochet (représenté)	87-7-2002	87-7-2004
b) Verrouillage bas	avec	crochet (représenté)	87-7-2003	87-7-2001
b_1) Verrouillage bas	sans	crochet (non représenté)	87-7-2004	87-7-2002

c) Tube			Référence
L en mm	A en mm	F en mm	
266	244	186	87-7-2401
366	344	286	87-7-2402
466	444	386	87-7-2403
566	544	486	87-7-2404
666	644	586	87-7-2405
766	744	686	87-7-2406

Matière:

a), a_1), b) et b_1)

- **Base:** zamak, noir
- **Levier:** zamak, noir
- **Axes:** laiton
- **Ressorts:** inox pour versions a) et b)
- **Crochet de verrouillage:** acier, zingué

c)

- **Poignée tube:** tube acier, revêtu de plastique noir

08.11.06

DIRAK RoHS / WEEE compliant

© copyright by DIRAK / Germany